


仕様

質量：2.6kg  
 消費電力：6.5VA  
 使用温度範囲：-10~40  
 防爆構造：本質安全防爆構造 ELM等ポテンショタイプ組合わせ i2G4  
 ELRタイプ組合わせ i1G3  
 型式検定合格番号：ELM等ポテンショタイプ組合わせ 第T35151号  
 ELRタイプ組合わせ 第T32601号

端子台配列図

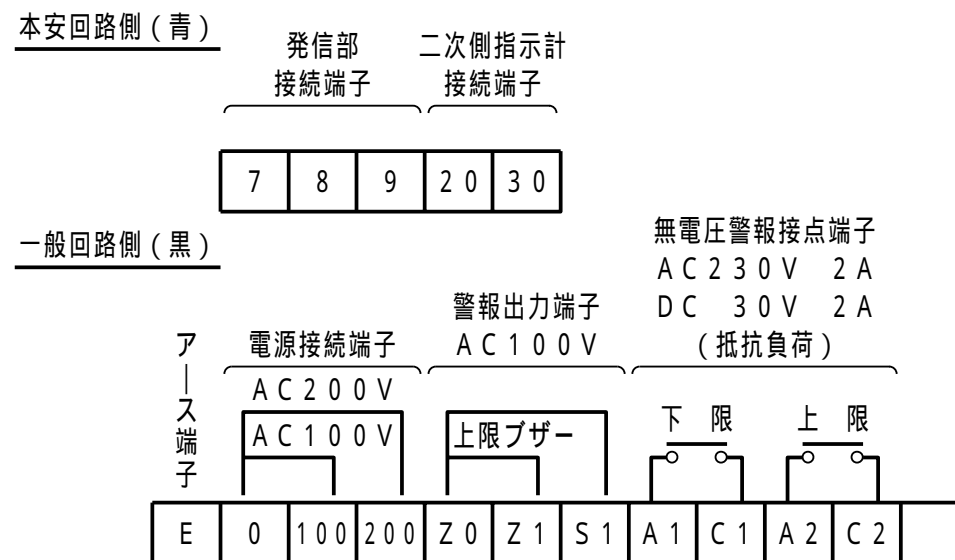

12	本体	SPCCt1.0 マンセルN7.0
11	電源・警報接続口	27膜付グロメット付き
10	発信部接続口	27膜付グロメット付き
9	ブザー停止スイッチ	押釦スイッチ (赤)
8	警報ランプ	(赤)
7	電源ランプ	(白)
6	電源スイッチ	押釦スイッチ (黒)
5	ヒューズホルダ	JIS C8314 0.5A
4	調整窓	下限警報位置調整
3	調整窓	上限警報位置調整
2	調整窓	フル調整
1	調整窓	ゼロ調整
番号	名称	規格, 材質, 処理等

名称: NAME		型式: MODEL		
レベルメータ		DL-41		
日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD	作成: DRAWN	尺度: SCALE
2008.07.14	加藤	三浦	金原	Free
株式会社 工技研究所				図番: DRAWIN NO.
KOHGIKEN corp.				320816-7