


仕 様

質 量 : 7.6 kg
 消費電力 : 6.5 VA
 使用温度範囲 : -10 ~ 40
 防爆構造 : 本質安全防爆構造 ELM等ポテンショタイプ組合わせ i2G4
 ELRタイプ組合わせ i1G3
 型式検定合格番号 : ELM等ポテンショタイプ組合わせ 第T35151号
 ELRタイプ組合わせ 第T32601号

端子台配列図

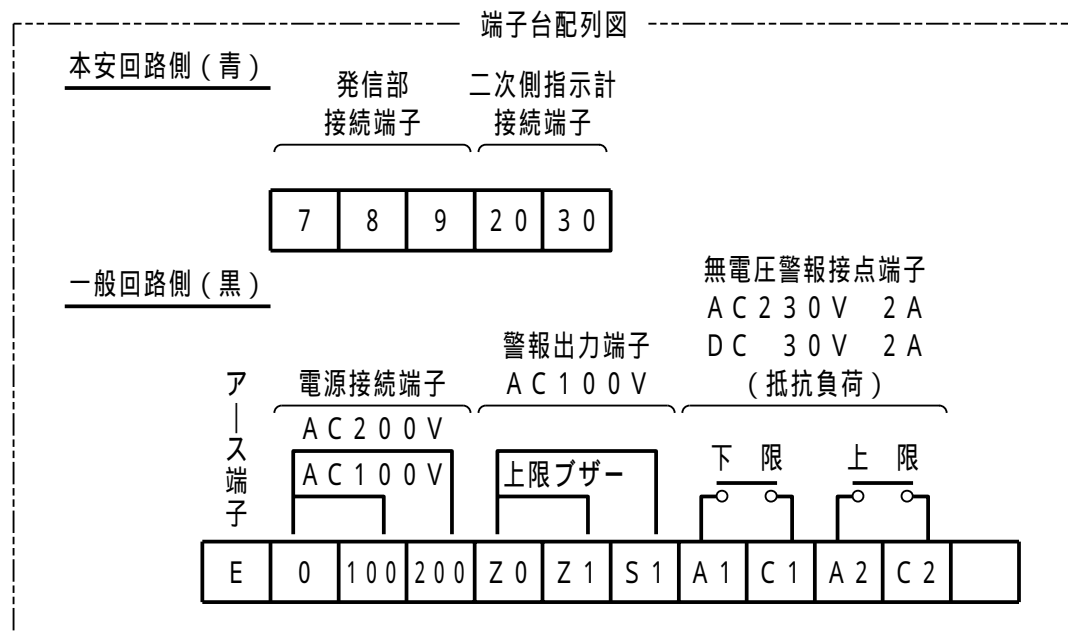

8	本 体	SECCt1.6 マンセルN7.0
7	電源・警報接続口	27膜付グロメット付き
6	発信部接続口	27膜付グロメット付き
5	ブザー停止スイッチ	押釦スイッチ (赤)
4	警報ランプ	(赤)
3	電源ランプ	(白)
2	電源スイッチ	押釦スイッチ (黒)
1	ヒューズホルダ	JIS C8314 0.5A
番号	名 称	規格, 材質, 処理 等

名称: NAME		型式: MODEL		
レベルメータ		DL-42		
日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD	作成: DRAWN	尺度: SCALE
2008.07.14	加藤	三浦	金原	Free

株式会社 工技研究所	図番: DRAWIN NO.
KOHIKIEN corp.	320817-7