


**仕様**  
 質量：3.0kg  
 消費電力：4VA  
 使用温度範囲：-10~40℃  
 防爆構造：本質安全防爆構造 ELM等ポテンショタイプ組合せ i2G4  
 ELRタイプ組合せ i1G3  
 型式検定合格番号：ELM等ポテンショタイプ組合せ 第T35151号  
 ELRタイプ組合せ 第T32601号

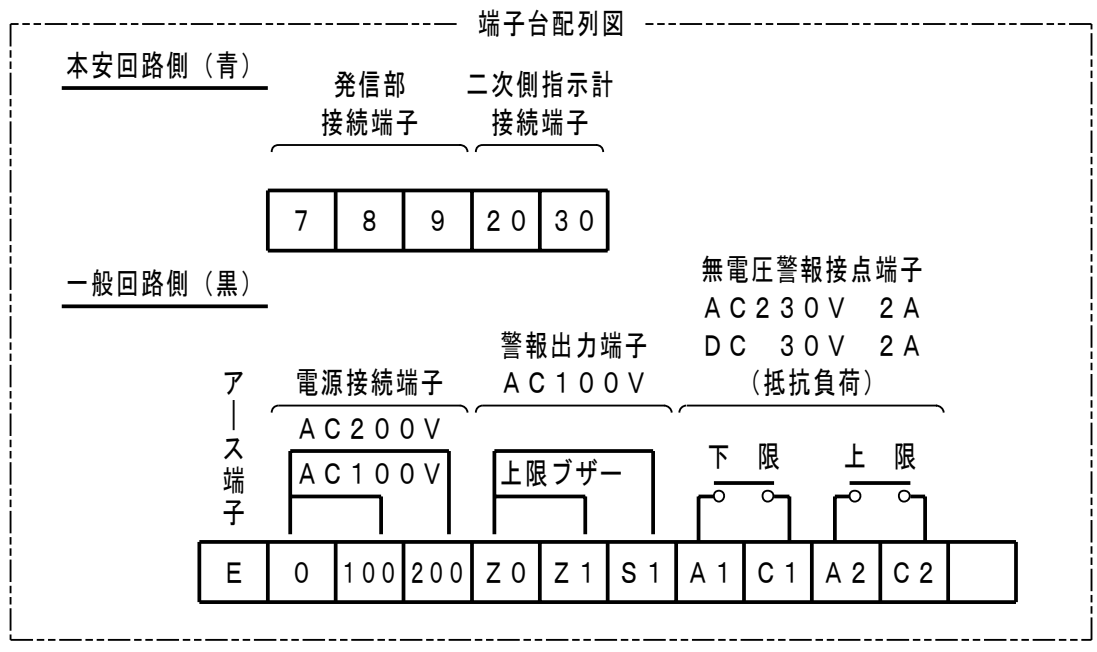

12	本体	SPCCt1.0 マンセルN7.0
11	表面パネル	SPCCt1.6 シルバー塗装
10	電源・警報接続口	φ27膜付グロメット付き
9	発信部接続口	φ27膜付グロメット付き
8	警報ランプ	(赤)
7	電源ランプ	(白)
6	電源スイッチ	押釦スイッチ (黒)
5	ヒューズホルダ	JIS C8314 0.5A
4	調整窓	下限警報位置調整
3	調整窓	上限警報位置調整
2	調整窓	フル調整
1	調整窓	ゼロ調整
番号	名称	規格, 材質, 処理等

名称: NAME レベルメータ		型式: MODEL DL-43		
日付: DATE 2012.03.02	承認: APPD 佐藤	検図: CHKD 胡	作成: DRAWN 金原	尺度: SCALE Free
株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp.		図番: DRAWIN NO. 320818-9		