


注意表示内容

注意

1. 本機器の設置、取扱の前に付属の取扱説明書を必ずお読みください
2. 液面が設定値に達しますとランプが点灯します（警報ブザーも吹鳴します）異常の場合は原因を除去してください

端子台配列図

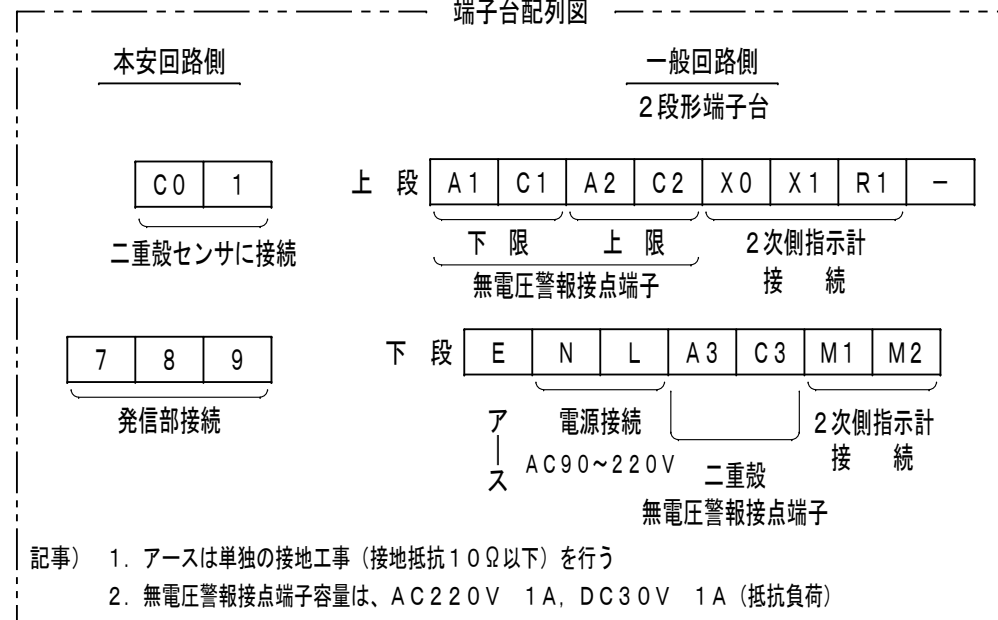

仕様

- 質量：約 7kg
- 消費電力：約 11VA
- 使用温度範囲：-10~40℃
- 防爆構造：本質安全防爆構造 i 2G4
- [ツェナーバリヤ：DL-ZB2, SL-ZB2 (SL-ZB3) 内蔵]
- 型式検定合格番号：ELM等ポテンショタイプ組合わせ 第T54971号 (DL-ZB2)
- ELRタイプ組合わせ 第T54972号 (DL-ZB2)
- LK, LKTタイプ組合わせ
- S寸法 3750mm以内 第T54974号 (SL-ZB2)
- S寸法 3750mm超え 第T69338号 (SL-ZB3)

10	本体	SECC t1.6 マンセル5Y7/1焼付塗装
9	電源・警報接続口	φ27 膜付グロメット付き
8	発信部接続口	φ27 膜付グロメット付き
7	ブザー停止スイッチ	押釦スイッチ
6	リセット窓	
5	二重設警報ランプ	LED (赤)
4	下限ランプ	LED (赤)
3	上限ランプ	LED (赤)
2	電源ランプ	LED (緑)
1	容量表示メータ	アナログメータ
番号	名称	規格, 材質, 処理 等

名称: NAME 二重設警報付レベルメータ		型式: MODEL LKDL-425		
日付: DATE 2018. 04. 03	承認: APPD 白石	検図: CHKD 胡	作成: DRAWN 白石	尺度: SCALE Free
株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp.		図番: DRAWIN NO. 340982-8		