


注意表示内容

- 注意**
- 本機器の設置、取扱の前に付属の取扱説明書を必ずお読みください
 - 液面が設定値に達しますとランプが点滅します(警報プザーも吹鳴します) 異常の場合は原因を除去してください

12	本 体	SECC t1.6 マンセル 5Y7/1焼付塗装
11	電源・警報接続口	27 膜付グロメット付き
10	発信部接続口	27 膜付グロメット付き
9	プザー停止スイッチ	押釦スイッチ(赤)
8	リセット窓	
7	二重殻警報ランプ	LED (赤)
6	下限ランプ	LED (赤)
5	上限ランプ	LED (赤)
4	上上限ランプ	LED (赤)
3	電源ランプ	LED (緑)
2	バーグラフ	LED (緑), %表示
1	容量表示メータ	7セグLED (赤), 数字高さ15mm
番号	名 称	規格, 材質, 処理 等

仕 様

質量: 約 7kg
 消費電力: 約 20VA
 使用温度範囲: -10~40
 防爆構造: 本質安全防爆構造 i2G4
 [ツェナーバリヤ: DL-ZB2, SL-ZB2 (SL-ZB3) 内蔵]
 型式検定合格番号: ELM等ポテンショタイプ組合せ 第T54971号(DL-ZB2)
 ELRタイプ組合せ 第T54972号(DL-ZB2)
 LK, LKTタイプ組合せ
 S寸法 3750mm以内 第T54974号(SL-ZB2)
 S寸法 3750mm超え 第T69338号(SL-ZB3)

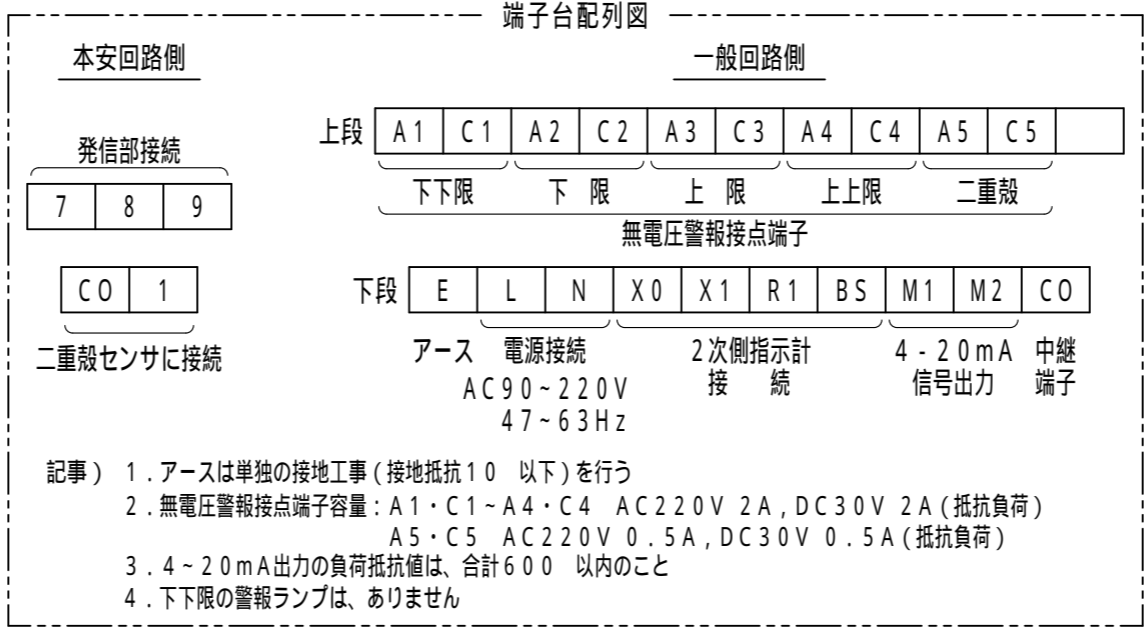

名称: NAME		型式: MODEL		
二重殻警報付レベルメータ		LKDL-525-SS		
日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD	作成: DRAWN	尺度: SCALE
2021.09.24	白石	胡	柳田	Free
株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp.			図番: DRAWIN NO. 341705-8	