


仕 様

質 量 : 6.8 kg
 消費電力 : 2 VA
 使用温度範囲 : -10 ~ 40
 防爆構造 : 本質安全防爆構造 ELM等ポテンショタイプ組合わせ i2G4
 ELRタイプ組合わせ i1G3
 型式検定合格番号 : ELM等ポテンショタイプ組合わせ 第T35151号
 ELRタイプ組合わせ 第T32601号

端子台配列図

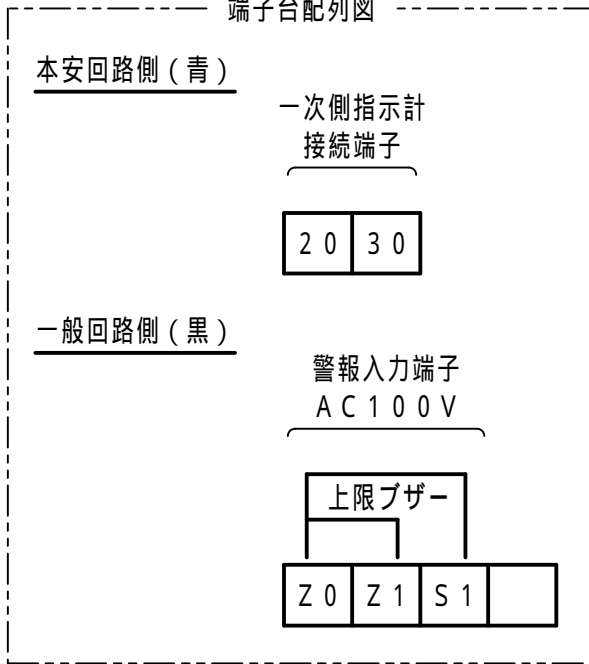

6	本 体	SECCt1.6 マンセルN7.0
5	電源接続口	27膜付グロメット付き
4	指示計接続口	27膜付グロメット付き
3	ブザー停止スイッチ	押釦スイッチ (赤)
2	警報ランプ	(赤)
1	電源ランプ	(白)
番号	名 称	規格, 材質, 処理 等

名称: NAME		型式: MODEL		
レベルメータ		DL-32		
日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD	作成: DRAWN	尺度: SCALE
2006. 5.29	加藤	白石	肆矢	Free
株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp.			図番: DRAWING NO. 320815-4	