

2026年7月1日

お取引先各位

株式会社コーギケン
事業開発部

アジャスタブルフロートスイッチFAシリーズ販売開始のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

アジャスタブルフロートスイッチFAシリーズ（以下、FAシリーズ）の販売を開始いたしますので、下記のとおりご案内申し上げます。

FAシリーズは、あらかじめフロートスイッチとして組み上げた製品を在庫しており、ご指定の接点位置へ調整するだけで出荷が可能のため、短納期でのご提供が可能です。また、公共建築設備工事標準図令和7年版に基づくオイルサービスタンクの制御にご使用する場合は、別紙の参考図面をご活用ください。詳細は下記の通りです。

敬具

< 記 >

- 1 受注開始日 2026年07月01日より
- 2 対象製品 FAシリーズ
FA-SS344N-O1
FA-SS344N-O2

< 添付資料 >

- 1 FAシリーズ 設定寸法一覧表
- 2 公共建築設備工事標準図 取付参考図

* カタログ、図面についてはホームページまたは営業担当者まで資料をご請求ください。

以上

公共建築設備工事標準図 令和7年版 オイルサービスタンク
FAシリーズ 設定寸法一覧表

油種：A重油

タンク型式	タンク寸法	FAシリーズ型式	A寸法	B寸法	上上限	上限	下限	下下限
TOS-100 100L	450W×400D×615H	FA-SS344N-01	210mm	638mm	100L (100%)	91L (91%)	23L (23%)	14L (14%)
TOS-150 150L	500W×500D×665H	FA-SS344N-01	216mm	690mm	150L (100%)	137L (91%)	31L (21%)	19L (13%)
TOS-190 190L	600W×500D×700H	FA-SS344N-01	216mm	725mm	190L (100%)	176L (93%)	37L (20%)	23L (12%)
TOS-300 300L	650W×600D×855H	FA-SS344N-02	236mm	880mm	300L (100%)	281L (94%)	49L (16%)	30L (10%)
TOS-500 500L	850W×800D×815H	FA-SS344N-02	230mm	840mm	500L (100%)	467L (94%)	86L (17%)	52L (11%)
TOS-950 950L	1000W×1000D×1055H	FA-SS344N-02	256mm	1080mm	950L (100%)	900L (95%)	126L (14%)	76L (8%)


油種：軽油

タンク型式	タンク寸法	FAシリーズ型式	A寸法	B寸法	上上限	上限	下限	下下限
TOS-100 100L	450W×400D×615H	FA-SS344N-01	211mm	638mm	100L (100%)	91L (91%)	23L (23%)	14L (14%)
TOS-150 150L	500W×500D×665H	FA-SS344N-01	216mm	690mm	150L (100%)	137L (91%)	31L (21%)	19L (13%)
TOS-190 190L	600W×500D×700H	FA-SS344N-01	217mm	725mm	190L (100%)	176L (93%)	38L (20%)	23L (12%)
TOS-300 300L	650W×600D×855H	FA-SS344N-02	237mm	880mm	300L (100%)	281L (94%)	49L (16%)	30L (10%)
TOS-500 500L	850W×800D×815H	FA-SS344N-02	231mm	840mm	500L (100%)	466L (93%)	86L (17%)	52L (11%)
TOS-950 950L	1000W×1000D×1055H	FA-SS344N-02	256mm	1080mm	950L (100%)	900L (95%)	126L (14%)	76L (8%)


油種：灯油

タンク型式	タンク寸法	FAシリーズ型式	A寸法	B寸法	上上限	上限	下限	下下限
TOS-100 100L	450W×400D×615H	FA-SS344N-01	212mm	639mm	100L (100%)	91L (91%)	23L (23%)	14L (14%)
TOS-150 150L	500W×500D×665H	FA-SS344N-01	217mm	691mm	150L (100%)	137L (91%)	31L (21%)	19L (13%)
TOS-190 190L	600W×500D×700H	FA-SS344N-01	218mm	726mm	190L (100%)	176L (93%)	38L (20%)	23L (12%)
TOS-300 300L	650W×600D×855H	FA-SS344N-02	238mm	881mm	300L (100%)	281L (94%)	49L (16%)	30L (10%)
TOS-500 500L	850W×800D×815H	FA-SS344N-02	232mm	841mm	500L (100%)	466L (93%)	86L (17%)	52L (11%)
TOS-950 950L	1000W×1000D×1055H	FA-SS344N-02	257mm	1081mm	950L (100%)	900L (95%)	126L (14%)	76L (8%)


TOS-100 100L
FA-SS344N-01

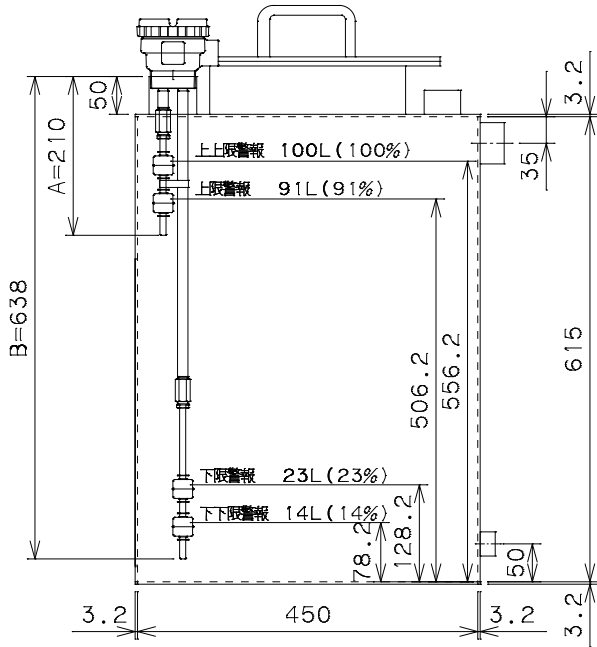


TOS-150 150L
FA-SS344N-01

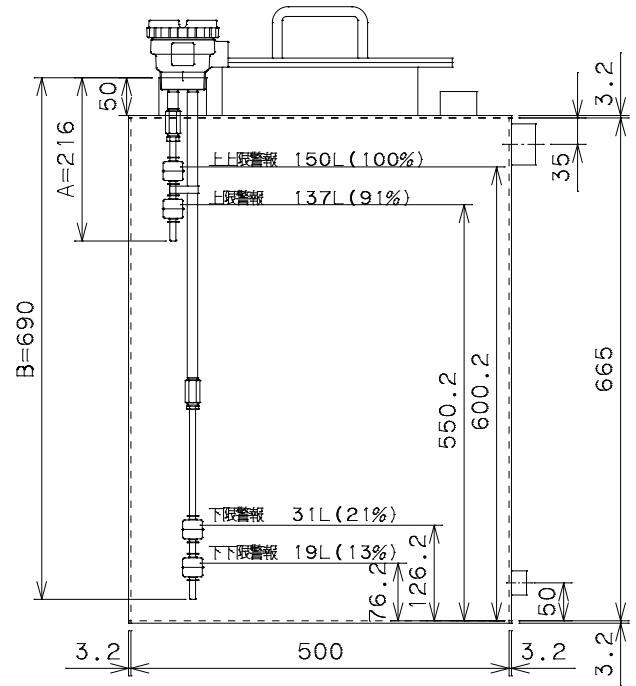

TOS-190 190L
FA-SS344N-01

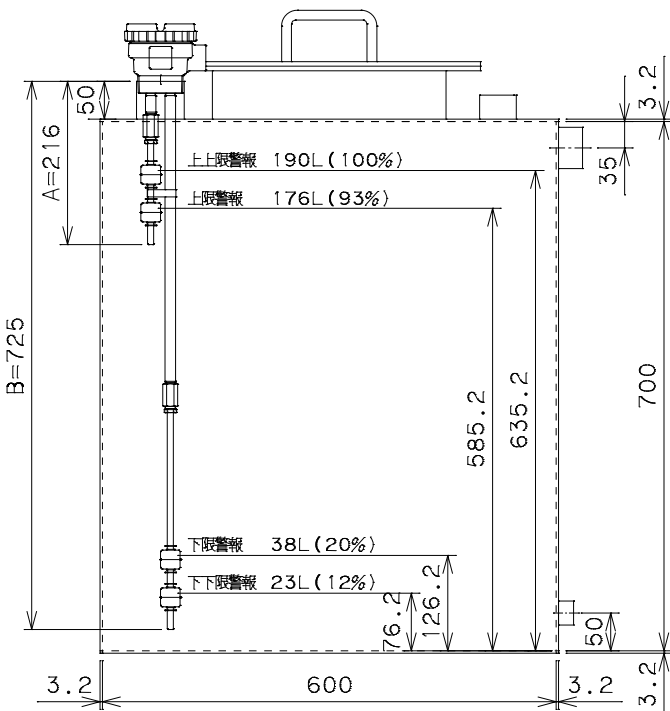


TOS-300 300L
FA-SS344N-02

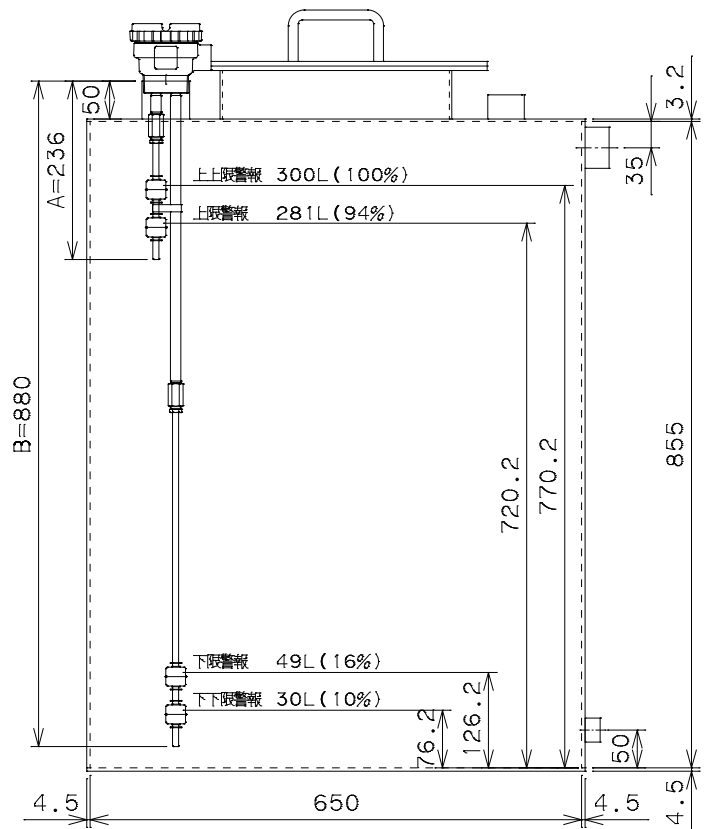


公共建築設備工事標準図 令和7年版 取付参考図(油種:A重油)


TOS-500 500L
FA-SS344N-02

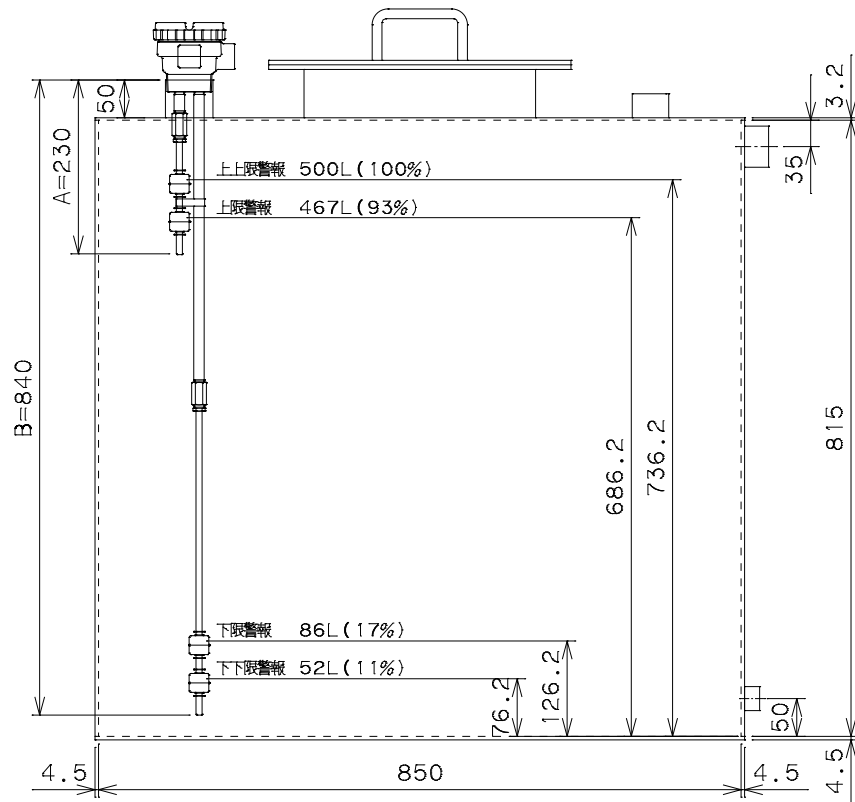


TOS-950 950L
FA-SS344N-02

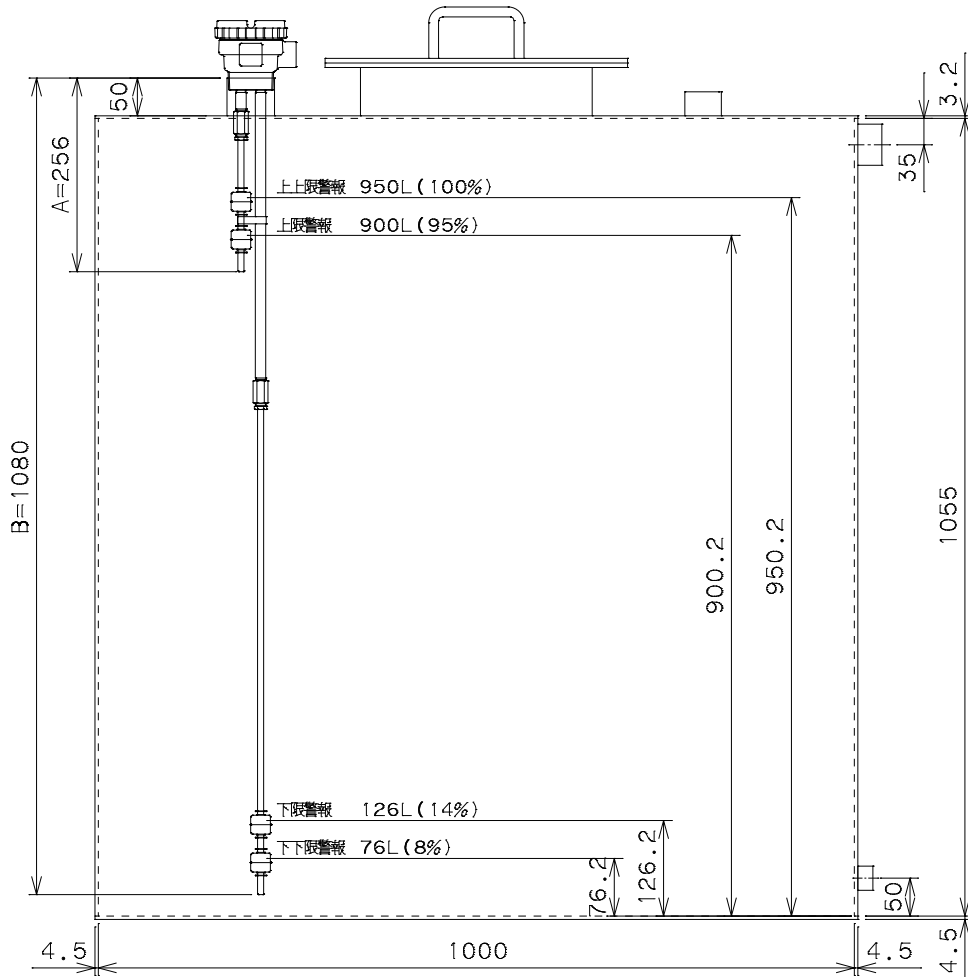


TOS-100 100L
FA-SS344N-01

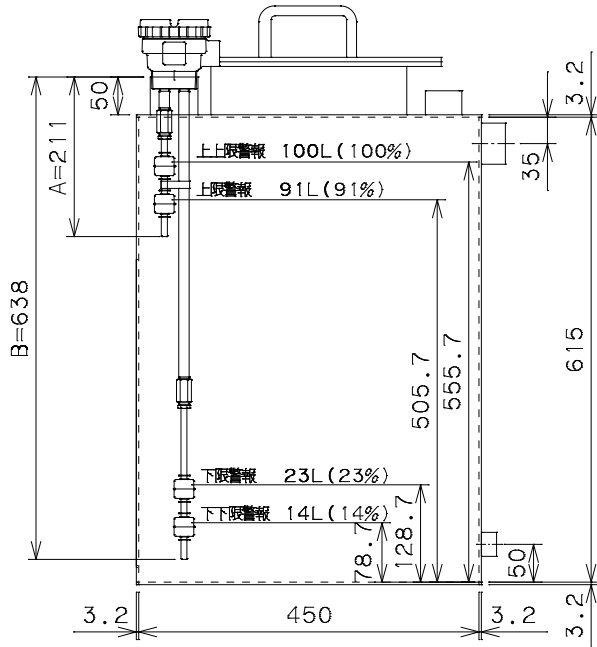


TOS-150 150L
FA-SS344N-01

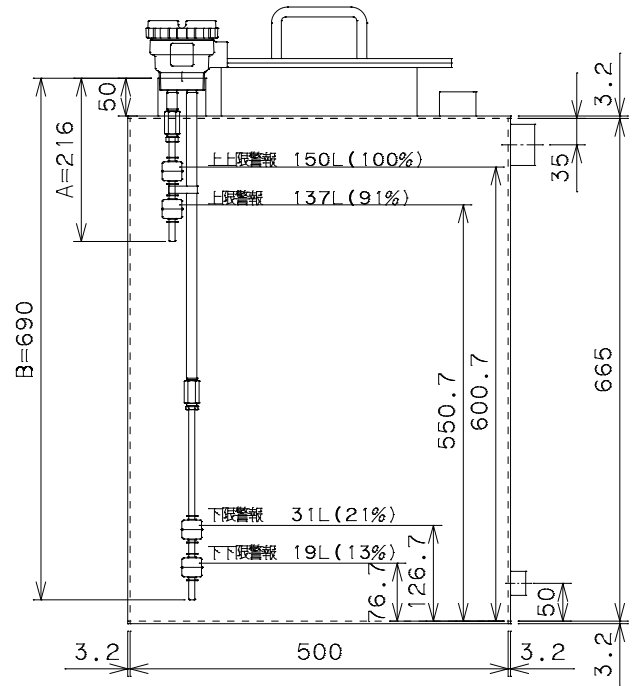


TOS-190 190L
FA-SS344N-01

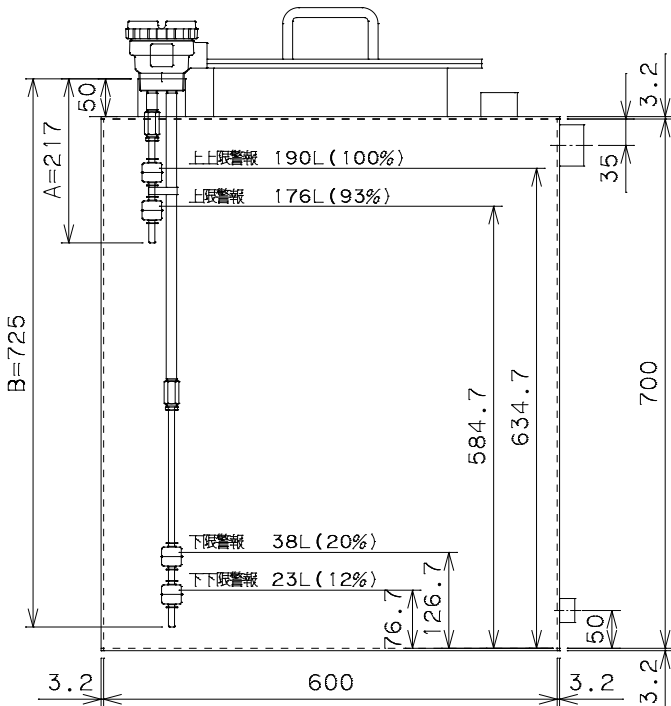


TOS-300 300L
FA-SS344N-02

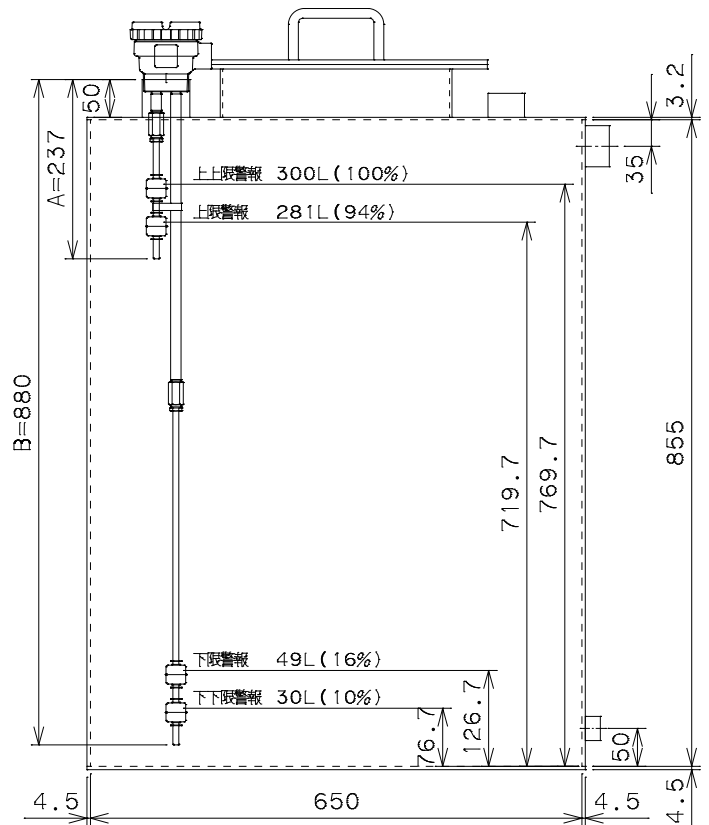


TOS-100 100L
FA-SS344N-01

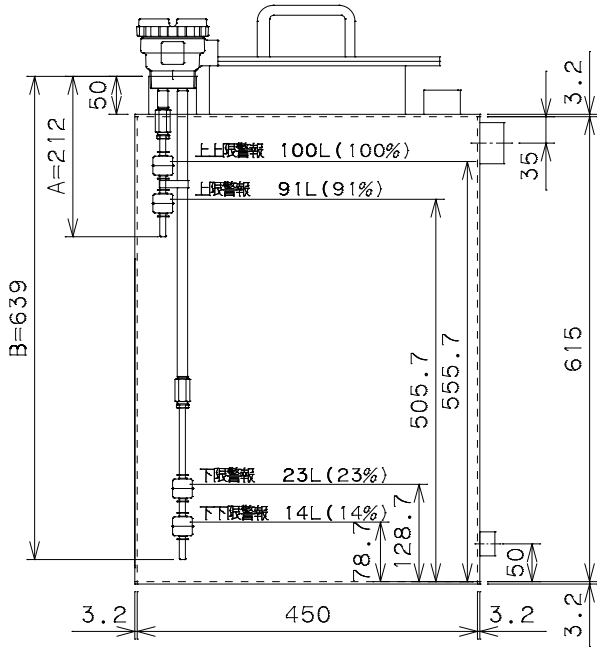

TOS-150 150L
FA-SS344N-01

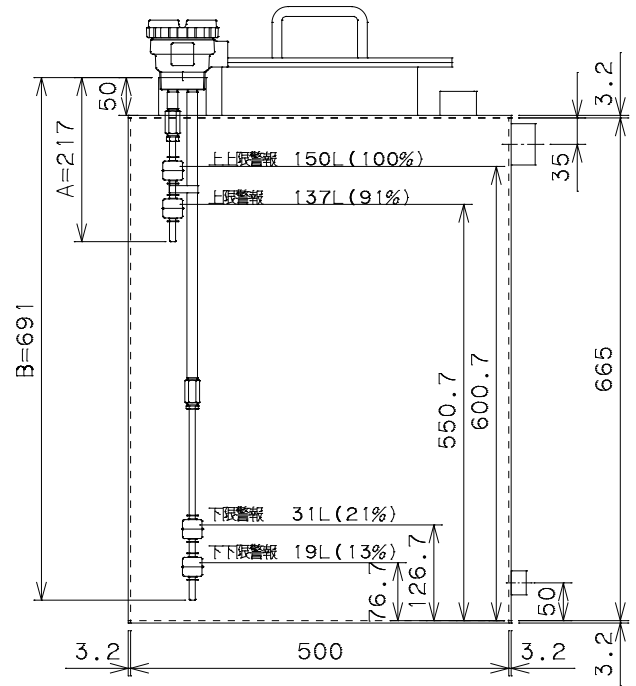

TOS-190 190L
FA-SS344N-01

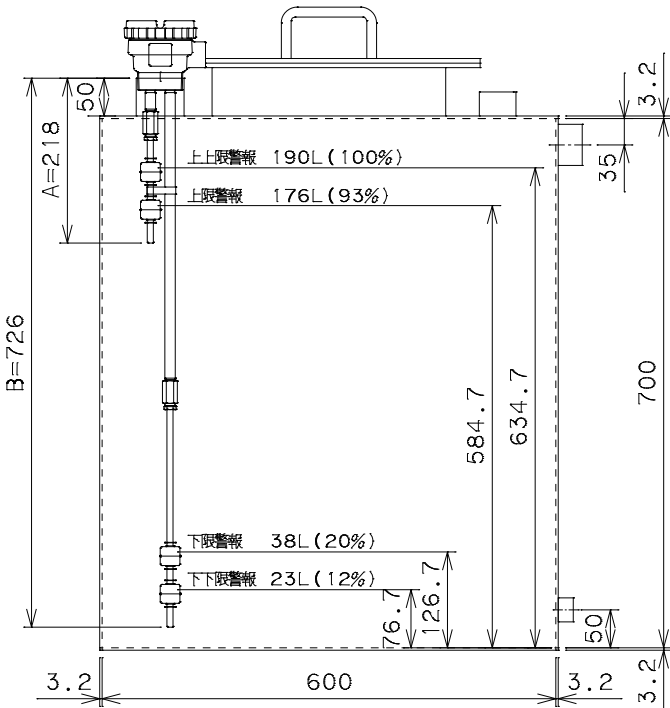

TOS-300 300L
FA-SS344N-02

